



Carrozine elettroniche

GIALDI®

Forest 3



COD. ART. 160715*

Cod. Iso. 12.36.06.015+12.23.91.009 (N.L.) / 12.21.27.009+Agg.

N° Rep. DM: 159251/R



Carrozzina elettrica a configurazione personalizzabile che garantisce la massima affidabilità in tutti i tipi di terreno e per le lunghe percorrenze.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Rivestimento seduta e schienale traspirante
- Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili posteriormente
- Barra stabilizzatrice anteriore che permette il mantenimento costante dell'appoggio al suolo sino ad un dislivello di 8cm.
- Basculamento elettrico di serie
- Joystick di nuova generazione con sistema Linx Access per il controllo remoto con smartphone
- Sistema di illuminazione anteriore e posteriore
- Ampia gamma di colori disponibili

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 40 a 50 cm
- Larghezza totale: da 59 a 65 cm
- Altezza seduta da terra: da 42 cm
- Altezza schienale: 63 cm
- Profondità: 120 cm
- Peso: 126 Kg
- Portata: 130 kg
- Pendenza superabile: 9° - Gradino: 10 cm
- Batterie: 2x 12V-80Ah
- Velocità: disponibile versione 6 km/h - 10 km/h
- Autonomia: 42 km

Sistema di illuminazione
anteriore e posteriore

Basculamento elettrico e
schienale reclinabile
a leva manuale di serie

Braccioli regolabili e
ribaltabili posteriormente



Forest 3, versione con elevazione seduta
di cm 30

Larghezza e profondità seduta
regolabili



(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

Note: Richiedi la scheda ordine per la configurazione personalizzata e gli accessori disponibili

Salsa M²

**COD. ART. 160880***

Cod. Iso. 12.36.06.015+12.23.91.009 (N.L.) / 12.21.27.009+Agg.

N° Rep. DM: 137344/R

Carrozzina elettronica a trazione centrale Salsa M² rappresenta l'equilibrio perfetto tra una superba manovrabilità nei luoghi chiusi, formidabili prestazioni all'aperto. Con una base e un raggio di sterzata ultra compatti, è l'ideale per spazi ristretti. Sarà possibile salire in auto e avvicinarsi ai tavoli senza sforzo per merito dell'altezza della seduta da terra più bassa di sempre (da 43 cm). All'aperto, potrete sempre godere di una guida fluida e stabile con tutte le ruote dotate di sospensioni e la tecnologia anti beccheggio.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Predisposta per l'applicazione di Unità Posturali
- Braccioli ribaltabili posteriormente con fianchetti laterali di contenimento estraibili
- Basculamento elettrico di serie
- Ampia gamma di colori disponibili
- Sistema di illuminazione anteriore e posteriore

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 41 a 50 cm
- Larghezza totale: 61 cm
- Altezza seduta da terra: da 42 cm
- Altezza schienale: da 42 a 52 cm
- Profondità: 114 cm
- Peso: 114,5 Kg
- Portata: 140 kg
- Pendenza superabile: 6° - Gradino: 7 cm
- Batterie: 2x 12V-60Ah
- Velocità: disponibile versione 6 km/h - 10 km/h



(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

Note: Richiedi la scheda ordine per la configurazione personalizzata e gli accessori disponibili

Kite



COD. ART. 160920*

Cod. Iso. 12.36.06.015+12.23.91.009 (N.L.) / 12.21.27.009+Agg.

N° Rep. DM: 403448/R



Kite è una carrozzina elettronica in grado di combinare prestazioni eccellenti, comfort di guida, compattezza e possibilità di personalizzazione. Progettata per utilizzatori attivi, Kite si caratterizza per il design compatto che la rende perfetta per le attività all'aria aperta. E' disponibile in una vasta gamma di colori. La tecnologia brevettata Dual Swing (D.S.T.)®, un sistema di sospensioni unico nel suo genere, assicura un'esperienza di guida straordinaria, ottimizzando il comfort e l'aderenza al terreno. Soprattutto all'aperto, in presenza di superfici accidentate.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Rivestimento seduta e schienale traspirante
- Braccioli regolabili in altezza, estraibili
- Basculamento elettrico di serie
- Joystick di nuova generazione con sistema Linx Access per il controllo remoto con smartphone
- Sistema di illuminazione anteriore e posteriore
- Ampia gamma di colori disponibili
- Ammortizzatori con Tecnologia brevettata Dual Swing (D.S.T.)®

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 44 a 48 cm
- Larghezza totale: 59,5 cm
- Altezza seduta da terra: da 44 a 50 cm
- Altezza schienale: 48 cm
- Profondità: da 41 a 51 cm
- Peso: 125 Kg
- Portata: 136 kg
- Pendenza superabile: 10°
- Batterie: 2x 12V-60Ah
- Velocità: disponibile versione 6 km/h - 10 km/h
- Autonomia: 39 km

Schienale reclinabile elettronicamente (Accessorio)

Braccioli regolabili e ribaltabili posteriormente (Accessorio)

Larghezza e profondità seduta regolabili

Sistema di illuminazione anteriore e posteriore

Basculamento elettrico

Ammortizzatori con Tecnologia brevettata Dual Swing (D.S.T.)®



Kite versione accessoriata: elevazione seduta di cm 30 e basculamento elettrico, pedane reg. H. elettriche, schienale reg. inc. elettrico, unità posturale tronco bacino, braccioli ribaltabili.

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

Note: Richiedi la scheda ordine per la configurazione personalizzata e gli accessori disponibili

Aragon



COD. ART. 160425

Cod. Iso. 12.36.06.015 (N.L.) / 12.21.27.009+Agg.

N° Rep. DM: 1502408/R

Carrozzina elettrica a configurazione unica dotata di telaio modulare in grado di offrire diverse possibilità di regolazione e di adattabilità all'utente. Struttura regolabile in lunghezza e profondità da 41 a 51 cm. Compatta ed elegante Aragon è il prodotto ideale per piacevoli percorrenze esterne in completa tranquillità, che garantisce la massima affidabilità in tutti i tipi di terreno e per le lunghe percorrenze.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Rivestimento seduta e schienale imbottiti, ergonomici
- Schienale regolabile in inclinazione e abbattibile per contenere ingombri durante il trasporto
- Braccioli regolabili in altezza, ed estraibili.
- Ammortizzatori posteriori

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: Unica con fianchi regolabili da 41 a 51 cm
- Larghezza totale: 63,5 cm
- Altezza seduta da terra: da 43 cm
- Altezza schienale: 46 cm
- Profondità: 115 cm
- Peso: 88 Kg
- Portata: 130 kg
- Pendenza superabile: 10° - Gradino: 8 cm
- Batterie: 2x 12V-55Ah
- Velocità: 10 km/h
- Autonomia 35 km

Schienale regolabile
in inclinazioneBraccioli regolabili ed estraibili
con spondina proteggi abitoGruppo pedana ribaltabile
posteriormente ed estraibileAmmortizzatori
posteriori

Vano portabatterie



Schienale regolabile in inclinazione

Navix

**COD. ART. 160095***

Cod. Iso. 12.36.06.009 (N.L.) / 12.21.27.006+Agg.

COD. ART. 160096* Elevabile

Cod. Iso. 12.36.06.009+12.23.91.012 (N.L.) / 12.21.27.006+Agg.

N° Rep. DM: 568227/R



Carrozzina elettrica consigliata per l'uso prevalente interno caratterizzata dal sistema di guida a trazione anteriore. Navix consente di effettuare curve più strette in ambienti interni e superare meglio ostacoli quali le soglie d'entrata dei negozi. La semplicità d'uso di Navix agevola le regolazioni personalizzate e i trasferimenti verso letto, bagno, auto e altro ancora.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Rivestimento seduta e schienale imbottiti, ergonomici predisposti per Unità Posturali
- Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili
- Altezza seduta da terra 40 cm
- Joystick di nuova generazione con sistema Linx Access per il controllo remoto con smartphone
- Configurabile con opzione dell'elevazione elettrica da 40 a 70 cm - **COD. ART. 160096**

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 40 a 50 cm
- Larghezza totale: da 58 a 63 cm
- Altezza seduta da terra: da 40 cm
- Altezza schienale: 58 cm
- Profondità: 106 cm
- Peso: 79 Kg
- Portata: 130 kg
- Pendenza superabile: 9°
- Batterie: 2x 12V-38Ah
- Velocità: 6 km/h
- Autonomia: 20 km

**COD. ART. 160096** Navix con elevazione elettrica della seduta**COD. ART. 160095** Navix

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

Note: Richiedi la scheda ordine per la configurazione personalizzata e gli accessori disponibili

Carrozzina elettronica per uso interno/esterno pieghevole, smontabili, facilmente trasportabili che consentono anche agli utenti particolarmente esigenti di godere in tutta sicurezza di una guida unica su qualsiasi tipo di superficie. Mirage e Indoor pratiche come una carrozzina pieghevole, ma con il vantaggio di essere una vera e propria carrozzina elettronica: autonomia e libertà in un unico ausilio.

Mirage



COD. ART. 160020* (Mis. 45)

Cod. Iso. 12.36.06.009 (N.L.) / 12.21.27.006+Agg.

N° Rep. DM: 82932/R



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio smontabile : schienale, braccioli, batterie e pedane rimovibili
- Braccioli regolabili in altezza, estraibili e regolabili in larghezza di 5 cm
- Gruppo pedana regolabile in altezza e ribaltabile lateralmente

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 40 a 50 cm
- Larghezza totale: da 57 a 68 cm
- Profondità: 107 cm
- Peso: 72 Kg
- Portata: 120 kg
- Pendenza superabile: 15% - 9°
- Batterie: 2x 12V-38Ah
- Velocità: 6 km/h
- Autonomia: 25 km



Indoor



COD. ART. 160310* (Mis. 43)

Cod. Iso. 12.36.06.009 (N.L.) / 12.21.27.006+Agg.

N° Rep. DM: 126981/R



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio smontabile : schienale, braccioli, batterie e pedane rimovibili
- Gruppo pedana regolabile in altezza e ribaltabile lateralmente

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 40 a 46 cm
- Larghezza totale: da 57 a 62 cm
- Profondità: 109 cm
- Peso: 76 Kg
- Portata: 136 kg
- Pendenza superabile: 15% - 9°
- Batterie: 2x 12V-38Ah
- Velocità: 6 km/h
- Autonomia: 25 km

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

Extrema 3000**COD. ART. 160008 (Mis. 42)****COD. ART. 160015 (Mis. 48)**

Cod. Iso. 12.36.06.009 (N.L.) / 12.21.27.006+Agg.

Extrema 3000 è la carrozzina elettronica per l'uso interno ed esterno più pratica e compatta nel suo genere. Facile da usare, ha un'ottima autonomia di percorrenza, dispone di comando di guida digitale con joystick e centralina integrata. E' equipaggiata con motori posteriori da 180W in coppia con freni elettromagnetici a frenatura dinamica.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio pieghevole
- Schienale rimovibile e regolabile in altezza
- Braccioli ribaltabili posteriormente
- Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole ed estraibile
- Tappezzeria realizzata in Nylon ad alta resistenza termosaldata
- Gruppo batteria estraibile a carrello
- Comando di guida ambidestro
- Sistema anti-ribaltamento
- Ruote anteriori 8" antiforo
- Ruote posteriori 12" 1/2 x 2" 1/4
- Ampia scelta di colori disponibili

DATI TECNICI

- Larghezza totale: da 61 a 67 cm
- Larghezza seduta: da 42 a 48 cm
- Altezza braccioli: 23 cm
- Altezza seduta: 50 cm
- Profondità seduta: 40 cm
- Altezza schienale: 40 cm
- Lunghezza totale: 102 cm
- Peso: 65,5 Kg
- Portata: 110 Kg
- Velocità: 7 Km/h
- Salita superabile: 12°
- Autonomia: 25 Km
- Batterie: 2 x 12V/ 42 Ah
- Potenza: 2 x 180 W



Batteria estraibile a carrello



Joystick



Carrozine elettriche ideate per l'uso prevalentemente interno e adatte al trasporto poiché facilmente smontabili in 2 parti. Predisposte di serie per l'applicazione del comando ambidestro. Estremamente compatte garantiscono una praticità negli spostamenti interni ineguagliabile!

Free



COD. ART. 160100 Free

Cod. Iso. 12.36.06.009 (N.L.) / 12.21.27.006+Agg.

N° Rep DM: 11884/R



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio smontabile in 3 parti
- Braccioli ribaltabili, regolabili in altezza e larghezza
- Sedile girevole a 360° con leva di blocco
- Pedana anteriore ribaltabile internamente per agevolare la seduta

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: 46 cm
- Larghezza totale: 56,5 cm
- Altezza seduta da terra: da 47 a 53 cm
- Altezza schienale: 38 cm
- Profondità: 86 cm
- Peso: 45 Kg
- Portata: 115 kg
- Pendenza superabile: 10% - 6°
- Batterie: 2x 12V-12Ah
- Velocità: 6 km/h
- Autonomia 14 km

Inka



COD. ART. 160102 Inka

Cod. Iso. 12.36.06.009 (N.L.) / 12.21.27.006+Agg.

N° Rep DM: 1384437/R

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: 46 cm
- Larghezza totale: 58 cm
- Altezza seduta da terra: da 46 a 51 cm
- Altezza schienale: 46 cm
- Profondità: 82,5 cm
- Peso: 48 Kg
- Portata: 135 kg
- Pendenza superabile: 10% - 6°
- Batterie: 2x 12V-20Ah
- Velocità: 6 km/h
- Autonomia: 17 km



Motore assistente per accompagnatore Basic e V-Drive



COD. ART. 165520 Motore Assistente BASIC

Nr. Rep. DM: 127146/R

COD. ART. 165500 Motore Assistente V-Drive

COD. ART. 165501 Motore Assistente V-Drive, versione HD

Nr. Rep. DM: 223096/R

Il Motore Assistente consente all'accompagnatore di guidare la carrozzina senza dover impiegare sforzi per la spinta.

Il motore traina la carrozzina attraverso due ruote gemellate.

Il motore è fissato alla carrozzina mediante un attacco universale comodo per la maggior parte delle carrozzine in commercio.

Si smonta con grande facilità e permette di poter richiudere la carrozzina.



Basic



Sistema di aggancio-sgancio



V-Drive

MONTAGGIO

- Facile da montare, il dispositivo si può montare sia a destra che a sinistra. Lo smontaggio del V-Drive è previsto per il trasporto in auto. Si effettua in pochi secondi, dopo aver scollegato le batterie e il sistema di propulsione.

Basic

- Velocità con dispositivo di regolazione: da 0 a 5,5 Km/h
- Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 10 Km
- Batteria: 12V/20Ah – peso 6,3 Kg
- Carica batterie: 3A
- Ruote: da 8" PU
- Portata massima: 100 Kg
- Peso complessivo: 14 Kg
- Applicabile su carrozzine con larghezza seduta da 41 cm a 55 cm
- Munito di retromarcia



V-Drive

- Applicabile su carrozzine con larghezza seduta da 39 a 48 cm nella versione Standard
- Applicabile su carrozzine con larghezza seduta da 50 a 60 cm nella versione HD
- Velocità: 6 Km/h
- Salita superabile: 8°
- Autonomia: 15 Km
- Batterie: 2 x 12V 12 Ah
- Potenza versione Standard: 150 W
- Potenza versione HD: 200 W
- Peso (senza batterie) versione Standard: 11,8 Kg
- Peso (senza batterie) versione HD: 8,2 Kg
- Portata massima versione Standard: 135 Kg
- Portata massima versione HD: 200 Kg



Carrozzine pieghevoli

GIALDI®

033-13 Ultralight**COD. ART. 120000***

Cod. Iso. 12.22.03.012 (N.L.) / 12.21.06.060+Agg.

N° Rep. DM: 483973


Carrozzina realizzata con telaio tubolare in lega composta ultraleggera. Pratica, leggera ed elegante, è l'ideale per tutti coloro che svolgono un'intensa attività. Il telaio pieghevole con doppia crociera, garantisce robustezza e praticità nelle operazioni di apertura e chiusura. Compatta, occupa poco spazio e si muove con agilità anche in ambienti ristretti. Sono possibili diverse configurazioni in base alle esigenze dell'utente.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio in alluminio – magnesio
- Tappezzeria seduta in nylon ad alta resistenza
- Schienale tensionabile con velcri interni e fodera 3D di rivestimento esterna
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole lateralmente ed estraibile, e regolabile in inclinazione
- Forcelle ruote anteriori regolabili in inclinazione
- Perni di supporto delle ruote posteriori regolabili
- Ruote posteriori Ø 24"x1" (600 mm) pneumatiche – con anello corrimano
- Ruote anteriori piroettanti Ø 5" (125 mm) antiforatura, montate su forcella girevole

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 38 a 50 cm
- Larghezza chiusa: 32 cm
- Larghezza totale: da 57,5 a 69,5 cm
- Altezza braccioli: 21 cm
- Altezza seduta: 45/48 cm
- Altezza schienale: 40/50 cm
- Altezza totale: 90 cm
- Profondità: 98 cm
- Peso: 13 kg
- Portata: 110 kg



Perni di supporto delle ruote posteriori regolabili



Pedana regolabile



Schienale tensionabile

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

Note: Richiedi la scheda ordine per la configurazione personalizzata e gli accessori disponibili

Carrozine realizzate con struttura in lega leggera caratterizzate da un telaio predisposto e adattabile in diverse configurazioni in base alle esigenze del paziente. Grazie infatti alla possibilità di regolare con semplicità il posizionamento dei perni delle ruote posteriori e della forcella delle ruote anteriori, è possibile differenziare l'assetto più confortevole per l'utente. Indicate per l'applicazione di unità posturali.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio leggero in alluminio
- Tappezzeria seduta in Nylon ad alta resistenza
- Schienale tensionabile con velcri e con rivestimento imbottito esterno
- Braccioli estraibili regolabili in altezza (V 500), ribaltabili (Adaptive)
- Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole lateralmente ed estraibile
- Fornita di serie con imbottitura seduta rimovibile 2 cm
- Ruote anteriori piroettanti Ø 125 mm
- Ruote posteriori estraibili, dotate di anello corrimano Ø 600 mm

V500



COD. ART. 110690*

Cod. Iso. 12.22.03.006 (N.L.) / 12.21.06.039+Agg.
N° Rep. DM: 1566398/R



DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 39 a 50 cm
- Larghezza chiusa: 32 cm
- Larghezza totale: da 57 a 68 cm
- Altezza braccioli: da 22 a 30 cm
- Altezza seduta da terra: da 44 a 53 cm
- Altezza schienale: da 38 a 45 cm
- Altezza totale: da 85 a 94 cm
- Profondità: 101 cm
- Peso: 15,6 Kg
- Portata: 130 kg

Adaptive



COD. ART. 100632*

Cod. Iso. 12.22.03.006 (N.L.) / 12.21.06.039+Agg.
N° Rep. DM: 1702309/R

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 38 a 51 cm
- Larghezza chiusa: 32 cm
- Larghezza totale: da 56 a 69 cm
- Altezza braccioli: da 19 a 24 cm
- Altezza seduta da terra: da 46 a 53 cm
- Altezza schienale: da 36 a 46 cm
- Altezza totale: da 85 a 94 cm
- Profondità: 108 cm
- Peso: 15,6 Kg
- Portata: 130 kg



(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

Note: Richiedi la scheda ordine per la configurazione personalizzata e gli accessori disponibili



Lybra e Lybra 300

COD. ART. 110528* Lybra

Cod. Iso. 12.22.03.006 (N.L.) / 12.21.06.039+Agg.

N° Rep. DM: 1362141/R

COD. ART. 102714* Lybra 300

Cod. Iso. 12.22.18.003 (N.L.) / 12.21.06.045+Agg.

N° Rep. DM: 1712707/R

Struttura leggera a doppia crociera, di efficace adattabilità. Telaio in lega di alluminio e rotazione delle pedane interno/esterno, per poter ridurre al minimo gli ingombri. Compatta e dinamica, abbina la praticità di utilizzo alla compattezza ed al peso ridotto, per poter agevolare facilmente le operazioni svolte dall'accompagnatore.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio leggero con struttura a doppia crociera
- Tappezzeria seduta e dello schienale in nylon ad alta resistenza
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Braccioli ribaltabili, estraibili e con regolazione in altezza
- Imbottitura appoggia-braccio regolabile in profondità
- Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole lateralmente ed estraibile
- Ruote anteriori piroettanti Ø 8" (200x32 mm) antiforatura, montate su forcella girevole

Lybra

- Larghezza totale: da 57 a 65 cm
- Profondità: 103 cm
- Peso: da 13,5 a 14,4 Kg
- Ruote posteriori Ø 24"x1 - 3/8" (600 mm) antiforatura - con anello corrimano



Lybra

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 38 a 46 cm
- Altezza seduta da terra: 49 cm
- Profondità seduta: 40 cm
- Portata: 150 kg



Pedana girevole lateralmente



Lybra 300

Lybra 300

- Larghezza totale: da 53 a 61 cm
- Profondità: 97 cm
- Peso: da 12 a 12,6 Kg
- Ruote posteriori Ø 12 1/2" x 2 1/4" (300 mm) antiforatura

ACCESSORI

- Pedane elevabili mis. 41/43
COD ART. 115470
- Pedane elevabili mis. 46/48
COD ART. 11475

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

Vertik Hi.lo manuale e Vertik Hi.lo elettrica

**COD. ART. 120800* Vertik Hi.lo manuale**

Cod. Iso. 12.22.03.015 (N.L.)

N° Rep. DM: 1476287/R

COD. ART. 120810* Vertik Hi.lo elettrica

Cod. Iso. 12.22.03.018 (N.L.)

N° Rep. DM: 107406/R

Carrozze ad autospinta con telaio verticalizzante. La posizione eretta non è solo utile a raggiungere oggetti con facilità, ma aiuta a migliorare anche il benessere fisiologico. Disponibili in due versioni: Manuale, consigliata per l'utente attivo con buona mobilità e forza muscolare negli arti superiori; Elettrica, per chi non vuole effettuare alcuno sforzo fisico e controllare le fasi di verticalizzazione.



Vertik Hi.lo manuale

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE**

- Telaio in lega di alluminio
- Schienale regolabile in altezza e in profondità e inclinazione
- Ruote posteriori Ø 24"x1" (600 mm) – con anello corrimano
- Ruote anteriori piroettanti Ø 6" (150 mm) antiforatura, montate su forcella girevole.
- Verticalizzazione a mezzo pistone a gas con comando rinviato sui braccioli laterali (a destra o a sinistra) mezzo rotazione in avanti degli stessi. (Mod. Vertik Hi.lo manuale)
- Verticalizzazione a mezzo attuatore elettrico alimentato da due batterie da 2 Ah (Mod. Vertik Hi.lo elettrica)
- Ginocchiera applicata alla pedana che segue i movimenti del ginocchio durante la verticalizzazione; regolabile in altezza, larghezza, profondità ed inclinazione e dotata di cuscini imbottiti asportabili e rivestiti in tessuto lavabile.
- Cinghia imbottita di contenimento del torace, applicata allo schienale, regolabile in larghezza ed apribile con innesto rapido.

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 36 a 46 cm (Hi.lo elettrica)
da 36 a 48 cm (Hi.lo manuale)
- Larghezza totale: da 56 a 68 cm
- Altezza seduta da terra: 50 cm
- Altezza schienale: da 40 a 55 cm
- Altezza totale: da 90 a 102 cm
- Profondità: 110 cm
- Peso: 26 Kg (Hi.lo manuale) - 36 Kg (Hi.lo elettrica)
- Portata: 120 kg

Vertik Hi.lo elettrica



(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

Perseo Avant e Lares Avant**COD. ART. 110010* Perseo Avant**

Cod. Iso. 12.22.03.006 (N.L.) / 12.21.06.039+Agg.

COD. ART. 112000* Lares Avant

Cod. Iso. 12.22.18.003 (N.L.) / 12.21.06.045+Agg.

N° Rep. DM: 265509/R

Carrozzina personalizzabile adatta a reparti ospedalieri, case di cura, strutture cliniche e comunità. Pieghevole, ad autospinta o transito e dotata di struttura a doppia crociera; seduta e schienale realizzati in nylon ad alta resistenza.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio pieghevole con struttura a doppia crociera
- Tappezzeria seduta e schienale in nylon ad alta resistenza
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Braccioli ribaltabili posteriormente
- Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole lateralmente ed estraibile
- Forcelle ruote anteriori regolabili in inclinazione
- Ruote anteriori piroettanti Ø 8" (200x32 mm) antiforatura, montate su forcella girevole

Perseo Avant

- Larghezza totale: 59,5/65,5 cm
- Larghezza seduta: 42/48 cm
- Peso: 15,5/22 Kg
- Portata: 120 kg
- Ruote posteriori Ø 24" x 1 3/8" (600 mm) pneumatiche – con anello corrimano



Perseo Avant



Lares Avant

Lares Avant

- Larghezza totale: 56/62 cm
- Larghezza seduta: 42/48 cm
- Peso: 12,5/18 Kg
- Portata: 120 kg
- Ruote posteriori Ø 12 1/2" x 2 1/4" (300 mm) antiforatura

PRINCIPALI PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI

- Colore telaio
- Colore tappezzeria
- Asta portaflebo
- Altezza schienale
- Tipologia di pedana
- Stampa serigrafica sullo schienale
- Ruote anteriori/posteriori pneumatiche oppure soft antiforo



Esempio di personalizzazione

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

GIALDI® Accessori Perseo Avant e Lares Avant



- Pedana ad inclinazione regolabile con reggi gamba regolabile in altezza (paio)
COD. ART. 115400/5
Cod. Iso. 12.24.03.109



- Sistema mono-guida unilaterale DX/SX
COD. ART. 115600
Cod. Iso. 12.24.03.112



- Divaricatore imbottito al telaio
COD. ART. 115620
Cod. Iso. 12.24.06.145



- Cinturino fermapiEDE
COD. ART. 170500
Cod. Iso. 12.24.03.115




- Cinturino fermatallone
COD. ART. 170550
Cod. Iso. 12.24.03.115



- Cuscinetto di spinta al tronco
COD. ART. 115680/2
Cod. Iso. 12.24.06.148



- Schienale prolungato regolabile
COD. ART. 115000*
Cod. Iso. 12.24.06.157
- Variazione larghezza (> 45cm)
Cod. Iso. 12.24.06.175

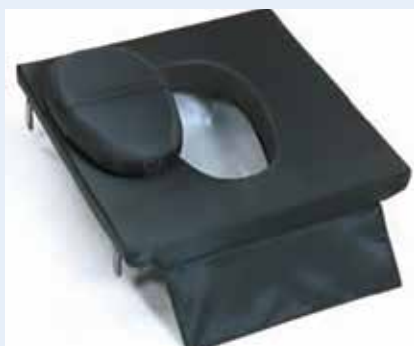

- Sedile forato con dispositivo WC
COD. ART. 115100*
Cod. Iso. 12.24.06.166



- Sedile rigido, rivestito, asportabile
COD. ART. 115200*
Cod. Iso. 12.24.06.169



- Dispositivo di estrazione rapida delle ruote posteriori
COD. ART. 115650
Cod. Iso. 12.24.21.106



- Appoggiatesta regolabile
COD. ART. 170802
Cod. Iso. 18.09.39.027



- Tavolino con incavo avvolgente e bordi
COD. ART. 170005
Cod. Iso. 12.24.15.112

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure



Venere e Clio

COD. ART. 100000* Venere

Cod. Iso. 12.22.03.003 (N.L.) / 12.21.06.039

N° Rep. DM: 206341/R

COD. ART. 102000* Clio

Cod. Iso. 12.22.18.003 (N.L.) / 12.21.06.045

N° Rep. DM: 206346/R

Carrozze pieghevoli dotate di braccioli estraibili, gruppo pedana regolabile in altezza, estraibile e girevole lateralmente.

Venere e Clio sono carrozze di tipo universale adattate sia per uso ospedaliero che domiciliare.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Carrozze pieghevoli con telaio stabilizzante
- Tappezzeria in similpelle
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Braccioli estraibili in versione Lungo o Desk per l'accomodamento sotto il tavolo)
- Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole lateralmente ed estraibile
- Ruote anteriori piroettanti Ø 8" (200 mm) antiforatura, montate su forcella girevole

Venere

- Larghezza totale: da 59 a 64 cm
- Peso: da 18 a 19 Kg
- Ruote posteriori Ø 24"x1 - 3/8" (600 mm) antiforatura - con anello corrimano



Venere

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 41 a 48 cm
- Larghezza chiusa: 27 cm
- Altezza braccioli: 23 cm
- Altezza seduta: 45 cm
- Altezza schienale: 45 cm
- Altezza totale: 93 cm
- Profondità: 110 cm
- Portata: 110 kg

Clio



Clio

- Larghezza totale: da 57 a 62 cm
- Peso: da 16 a 17 Kg
- Ruote posteriori Ø 12 1/2" x 2 1/4" (300 mm) antiforatura



(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

Venere XL e Clio XL



COD. ART. 100800 Venere XL (Mis. 50)

COD. ART. 100810 Venere XL (Mis. 55)

Cod. Iso. 12.22.03.003 (N.L.) / 12.21.06.039+Agg.

N° Rep. DM: 436299/R

COD. ART. 102500 Clio XL (Mis. 48)

Cod. Iso. 12.22.18.003 (N.L.) / 12.21.06.045+Agg.

N° Rep. DM: 440115/R

Carrozze pieghevoli ad autospinta e transito di **dimensione maggiorata, rinforzate** con struttura a doppia crociera. Dotate di braccioli estraibili desk, gruppo pedana regolabile in altezza, estraibile e girevole lateralmente.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Carrozze pieghevoli con telaio stabilizzante
- **Struttura telaio rinforzata, realizzata con traversa a doppia crociera**
- Tappezzeria in similpelle
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Braccioli estraibili in versione Desk (per l'accomodamento sotto il tavolo)
- Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole lateralmente ed estraibile
- Ruote anteriori piroettanti Ø 8" (200 mm) antiforatura, montate su forcella girevole **rinforzata**

DATI TECNICI

- Altezza braccioli: 23 cm
- Altezza seduta: 45 cm
- Altezza schienale: 45 cm

Venere XL

- Larghezza seduta: 50 - 55 cm
- Larghezza chiusa: 27 cm
- Larghezza totale: 71,5 - 76,5 cm
- Altezza totale: 93 cm
- Profondità: 110 cm
- Peso: 22,5 - 23 Kg
- Portata: 200 kg
- Ruote posteriori Ø 24"x1 - 3/8" (600 mm) antiforatura - con anello corrimano



Venere XL



Clio XL

Clio XL

- Larghezza seduta: 48 cm
- Larghezza chiusa: 23 cm
- Larghezza totale: 64 cm
- Altezza totale: 92 cm
- Profondità: 91 cm
- Peso: 18 Kg
- Portata: 150 kg
- Ruote posteriori Ø 12 1/2" x 2 1/4" (300mm) antiforatura

Venere Recliner e Clio Recliner



COD. ART. 100400* Venere Recliner

Cod. Iso. 12.22.03.003 (N.L.) / 12.21.06.039+Agg.

N° Rep. DM: 440114/R

COD. ART. 102300* Clio Recliner

Cod. Iso. 12.22.18.003 (N.L.) / 12.21.06.045+Agg.

N° Rep. DM: 440116/R

Carrozze pieghevoli ad autospinta etransito, complete di schienale prolungato reclinabile e appoggia gambe regolabili in altezza.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio in acciaio verniciato con struttura a doppia crociera
- Tappezzeria in similpelle
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Braccioli estraibili
- Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole lateralmente ed estraibile e regolabile in inclinazione
- Ruote anteriori piroettanti Ø 8" (200x50 mm) antiforatura, montate su forcella girevole

Venere Recliner

- Larghezza chiusa: 27 cm
- Larghezza totale: da 59 a 64 cm
- Profondità: 120 cm
- Peso: 24 - 24,5 - 25 Kg
- Ruote posteriori Ø 24"x1 - 3/8" (600 mm) pneumatiche - con anello corrimano

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 41 a 46 cm
- Altezza braccioli: 23 cm
- Altezza seduta: 45 cm
- Altezza schienale: 45 + 25 cm
- Altezza totale: 122 cm
- Portata: 110 Kg



Venere Recliner




Clio Recliner

Clio Recliner

- Larghezza chiusa: 23 cm
- Larghezza totale: da 57 a 62 cm
- Profondità: 111 cm
- Peso: da 22 a 23 Kg
- Ruote posteriori Ø 12 1/2" x 2 1/4" (300 mm) antiforatura

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

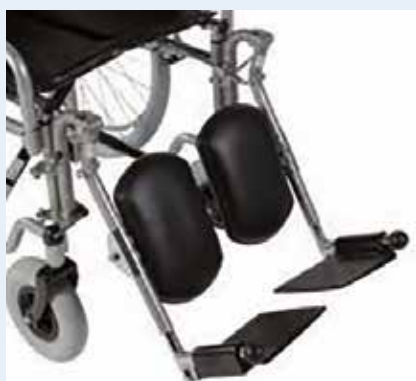

- Pedana ad inclinazione regolabile con reggi gamba regolabile in altezza (paio)
COD. ART. 105405 (Mis. 41/43)
COD. ART. 105407 (Mis. 46/55)
Cod. Iso. 12.22.91.709 (N.L.) / 12.24.03.109



- Sedile forato con dispositivo WC
COD. ART. 105222*
Cod. Iso. 12.24.06.166



- Schienale prolungato regolabile
COD. ART. 105022*
Cod. Iso. 12.22.91.709 (N.L.) / 12.24.06.157



- Appoggiatesta regolabile
COD. ART. 170802
Cod. Iso. 18.09.21.009 (N.L.) / 18.09.39.027



- Cuscinetto per lordosi
COD. ART. 170802
Cod. Iso. 12.22.91.712 (N.L.)



- Tavolino con incavo avvolgente e bordi, ribaltabile
COD. ART. 170005
Cod. Iso. 12.22.91.715 (N.L.) / 12.24.15.112
- Tavolino con incavo avvolgente e bordi, doppio attacco
COD. ART. 170010



- Tavolino con incavo avvolgente e bordi, imbottito ribaltabile
COD. ART. 170027
Cod. Iso. 12.22.91.715 (N.L.) / 12.24.15.112
- Tavolino con incavo avvolgente e bordi, imbottito doppio attacco
COD. ART. 170022



- Tavolino con incavo avvolgente e bordi, imbottito, XL con doppio attacco
COD. ART. 170028
Cod. Iso. Ric. 12.22.91.715 (N.L.) / 12.24.15.112



Venere BB e Clio BB

COD. ART. 100050* Venere BB

Cod. Iso. 12.22.03.003 (N.L.) / 12.21.06.039

N° Rep. DM: 787052/R

COD. ART. 102050* Clio BB

Cod. Iso. 12.22.18.003 (N.L.) / 12.21.06.045

N° Rep. DM: 1715842/R

Carrozze pieghevoli ad autospinta e transito dotate di braccioli estraibili, gruppo pedana regolabile in altezza, estraibile e girevole lateralmente.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Carrozze pieghevoli con telaio stabilizzante
- Tappezzeria in Nylon
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Braccioli estraibili in versione Desk (per l'accomodamento sotto il tavolo)
- Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole lateralmente ed estraibile
- Ruote anteriori piroettanti Ø 8" (200 mm) antiforatura, montate su forcella girevole

Venere BB

- Larghezza chiusa: 27 cm
- Larghezza totale: da 59 a 64 cm
- Altezza totale: 93 cm
- Profondità: 110 cm
- Peso: da 18 a 19 Kg
- Ruote posteriori Ø 24"x1 - 3/8" (600 mm) antiforatura - con anello corrimano

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 41 a 46 cm
- Altezza braccioli: 23 cm
- Altezza seduta: 45 cm
- Altezza schienale: 45 cm
- Portata: 110 kg

ACCESSORI

- Tavolino con incavo avvolgente e bordi ribaltabile
COD. ART. 170005
Cod. Iso. 12.22.91.715 (N.L.)
- Pedana ad inclinazione regolabile con reggi gamba regolabile in altezza (paio)
COD. ART. 115400
Cod. Iso. 12.22.91.718 (N.L.)



Venere BB



Clio BB

Clio BB

- Larghezza chiusa: 23 cm
- Larghezza totale: da 57 a 62 cm
- Altezza totale: 92 cm
- Profondità: 91 cm
- Peso: da 16 a 17 Kg
- Ruote posteriori Ø 12 1/2" x 2 1/4" (300 mm) antiforatura

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

Cefeo e Cefeo 300

**COD. ART. 100200 (Mis. 41)****COD. ART. 100205 (Mis. 46)**

Cod. Iso. 12.22.03.003 (N.L.) / 12.21.06.039

N° Rep. DM: 1571768/R

COD. ART. 102070 (Mis. 41) Cefeo 300**COD. ART. 102075 (Mis. 46) Cefeo 300**

Cod. Iso. 12.22.18.003 (N.L.) / 12.21.06.045

N° Rep. DM: 1715836/R

Carrozze pieghevoli, dotate di gruppo pedana regolabili in altezza, girevole lateralmente ed estraibili e braccioli estraibili. Cefeo e Cefeo 300 sono carrozine essenziali, pratiche e robuste.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Carrozze pieghevoli con telaio stabilizzante
- Tappezzeria in Nylon
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Braccioli estraibili in versione Desk (per l'accomodamento sotto il tavolo)
- Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole lateralmente ed estraibile
- Ruote anteriori piroettanti Ø 8" (200 mm) antiforatura, montate su forcella girevole
- Ruote posteriori Ø 24"x1 - 3/8" (600 mm) antiforatura - con anello corrimano

ACCESSORI

- Tavolino con incavo avvolgente e bordi
COD. ART. 170005
Cod. Iso. 12.22.91.715 (N.L.)
- Pedana ad inclinazione regolabile con reggi gamba regolabile in altezza (paio)
COD. ART. 105410
Cod. Iso. 12.22.91.718

Cefeo

- Larghezza chiusa: 27 cm
- Larghezza totale: 59/64 cm
- Altezza totale: 93 cm
- Profondità: 110 cm
- Peso: 18/19 Kg
- Ruote posteriori Ø 24"x1 - 3/8" (600 mm) antiforatura - con anello corrimano



Cefeo



Cefeo 300

Cefeo 300

- Larghezza chiusa: 23 cm
- Larghezza totale: 54/59 cm
- Altezza totale: 92 cm
- Profondità: 96 cm
- Peso: 15,5/16 Kg
- Ruote posteriori Ø 12 1/2" x 2 1/4" (300 mm) antiforatura

Turist**COD. ART. 110800**

Cod. Iso. 12.22.03.006 (N.L.) / 12.21.06.039 +Agg.

N° Rep. DM: 518531/R

Ideale per i passaggi stretti, questo modello grazie allo speciale telaio che permette l'alloggiamento delle ruote posteriori sotto la seduta riduce l'ingombro massimo a soli 50 cm di larghezza totale. Adatta per chi ha porte di casa o ascensori con aperture molto strette.

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE**

- Telaio pieghevole ad autospinta con ruote grandi sotto la seduta del telaio
- Forcelle ruote anteriori regolabili in inclinazione
- Ruote posteriori Ø 20" x 1 - 3/8" antiforatura – con anello corrimano
- Ruote anteriori piroettanti Ø 8" (200x32 mm) antiforatura, montate su forcella girevole

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: 39 cm
- Larghezza chiusa: 30 cm
- Larghezza totale: 50 cm
- Altezza braccioli: 20 cm
- Altezza seduta: 57 cm
- Altezza schienale: 36 cm
- Altezza totale: 91 cm
- Profondità: 102 cm
- Peso: 12 Kg
- Portata: 100 kg

**Travel****COD. ART. 113001**

Cod. Iso. 12.22.03.006 (N.L.) / 12.21.06.045

N° Rep. DM: 1444702/R



Mini Carrozzina destinata al trasporto di persone in spazi e passaggi estremamente ridotti. Consigliata solo per brevi spostamenti. Travel è munita di dispositivo freno a leva sulle maniglie posteriori per l'accompagnatore.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Freni a leva per l'accompagnatore
- Braccioli ribaltabili
- Ruote posteriori 20 cm
- Ruote anteriori 13 cm

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: 36 cm
- Profondità seduta: 34 cm
- Altezza schienale: 36 cm
- Larghezza totale: 43 cm
- Profondità: 89 cm
- Peso: 8 Kg
- Portata: 75 kg



Carrozine polifunzionali

GIALDI®

Giuditta



COD. ART. 150635* (B12)

COD. ART. 150637* (B30)

COD. ART. 150640* (B60)

Cod. Iso. 12.22.18.009 (N.L.) / 18.09.18.012+Agg.

N° Rep. DM: 1338411/R

Alternativa all'allettamento, per pazienti adulti che necessitano di uno stazionamento prolungato o permanente in carrozzina o a letto.

È un sistema di seduta indicato per soggetti con diversi gradi di disabilità, si adegua anche ai casi più complessi.

Permette una posizione stabile e confortevole contrastando atteggiamenti posturali scorretti o patologici.

La sua particolare forma e struttura consentono traspirabilità, igiene e comfort.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Schienale avvolgente regolabile in inclinazione
- Pedana intera regolabile in altezza girevole lateralmente
- Braccioli regolabile in altezza
- Appoggiatesta multifunzionale
- Disponibili con ruote Ø 6" (12 cm), Ø 12" (30 cm), Ø 24" (60 cm)

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 36 a 50 cm
- Larghezza totale: da 62 a 72 cm
- Altezza seduta: 54 cm
- Altezza braccioli: da 72 a 80 cm
- Altezza schienale: da 50 a 56 cm
- Altezza totale: da 103 a 109 cm
- Profondità seduta regolabile: da 40 a 49 cm
- Profondità totale: 100 cm
- Portata: da 100 a 140 Kg
- Peso: da 38 a 40 Kg
- Movimento basculante: da 10° a 35°
- Inclinazione schienale: da 13° a 38°

ACCESSORI



- Divaricatore imbottito
COD. ART. 155015
Cod. Iso. 12.22.91.315 (N.L.)



- Tavolo avvolgente a doppio attacco
COD. ART. 155315



(*) codice indicativo di prodotto / variabile
in funzione delle misure e configurazioni

Inovys II



COD. ART. 150210* (Ruote 400 mis. 45-49 cm)

COD. ART. 150310* (Ruote 600 mis. 45-49 cm)

Cod. Iso. 12.22.18.012 (N.L.) / 18.09.18.012+Agg.

N° Rep. 133232/R

Pratico e confortevole seggiolone polifunzionale con schienale reclinabile e sedile basculante. Tappezzeria imbottita rivestita in Dartex facilmente igienizzabile.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Appoggiatesta multifunzionale
- Braccioli regolabili in altezza ed estraibili
- Sedile regolabile in profondità, altezza e inclinazione
- Schienale e sedile con imbottiture anatomiche
- Maniglie di spinta regolabili in altezza
- Gruppo appoggia gambe regolabile in inclinazione, girevole lateralmente ed estraibile
- Pedane regolabili in altezza



DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 39 a 54 cm
- Larghezza totale: da 62 a 72 cm
- Altezza seduta: da 45 a 52 cm
- Altezza braccioli: da 19 a 28 cm
- Altezza schienale: da 50 a 56 cm
- Altezza totale: 103 cm
- Profondità seduta: da 44 a 48 cm
- Profondità totale: 110 cm
- Portata: 120 Kg
- Movimento basculante: 0°/+15°



Versione con ruote 16" (400 mm)

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure e configurazioni

ACCESSORI



- Cuscinetti di spinta laterale
COD. ART. 155105



- Bracciolo per emiplegico regolabile
COD. ART. 155460



- Tavolo avvolgente ribaltabile o con doppio attacco
COD. ART. 155305

- Divaricatore
COD. ART. 155005
Cod. Iso. 12.22.91.315 (N.L.)

Breezy Relax II**COD. ART. 150690* (Ruote 400 mis. 42-46 cm)****COD. ART. 150700* (Ruote 600 mis. 42-46 cm)**

Cod. Iso. 12.22.18.012 (N.L.) / 18.09.18.012+Agg.

N° Rep. DM: 365496/R

È una carrozzina basculante per il posizionamento dell'utente resistente, confortevole e dal look moderno. Offre altezza e profondità della seduta, altezza dello schienale e lunghezza dei braccioli regolabili e la possibilità di regolare con continuità la reclinazione dello schienale e il basculamento della seduta.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Appoggiatesta multifunzionale
- Braccioli regolabili in altezza ed estraibili
- Sedile regolabile in profondità, altezza e inclinazione
- Schienale e sedile con imbottiture anatomiche
- Maniglie di spinta regolabili in altezza
- Gruppo appoggia gambe regolabile in inclinazione, girevole lateralmente ed estraibile
- Pedane regolabili in altezza

**DATI TECNICI**

- Larghezza seduta: da 37 a 50 cm
- Larghezza totale: da 55 a 75 cm
- Altezza seduta: da 41 a 50 cm
- Altezza braccioli: da 19 a 28 cm
- Altezza schienale: da 50 a 56 cm
- Altezza totale: 103 cm
- Profondità seduta: da 42 a 50 cm
- Profondità totale: 110 cm
- Portata: 120 kg
- Reclinazione: da 0° a 35°
- Basculamento: da -3° a 25°



Versione con ruote 24" (600 mm)

(*) codice indicativo di prodotto / variabile
in funzione delle misure e configurazioni

ACCESSORI

- Cuscinetti di spinta laterale
COD. ART. 155120



- Tavolo avvolgente ribaltabile o con doppio attacco
COD. ART. 155320



- Divaricatore
COD. ART. 155020
Cod. Iso. 12.22.91.315 (N.L.)

Netti 4U

**COD. ART. 150905* (Ruote 600 mis. 45 cm)**

Cod. Iso. 12.22.18.009 (N.L.) / 18.09.18.012+Agg.

N° Rep. DM: 1335361/R

La combinazione di una seduta ergonomica e di un'ampia gamma di possibili regolazioni.
Consente di personalizzare la carrozzina per ogni sua eventuale necessità.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Appoggiatesta multifunzionale avvolgente ed orientabile
- Braccioli regolabili in altezza ed estraibili
- Schienale avvolgente anatomico
- Gruppo appoggia gambe regolabile in inclinazione, girevole lateralmente ed estraibile
- Pedane regolabili in altezza

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 40 a 50 cm
- Larghezza totale: 64 cm
- Altezza seduta: 58 cm
- Altezza braccioli: 18 regolabili
- Altezza schienale: 50 cm
- Altezza totale: 103 cm
- Profondità seduta: da 42 a 50 cm
- Profondità totale: 115 cm
- Portata: 120 Kg



Vista della carrozzina in completa estensione
dello schienale e del basculamento

(*) codice indicativo di prodotto / variabile
in funzione delle misure e configurazioni

ACCESSORI

- Cuscinetti di spinta laterale
COD. ART. 155130



- Tavolino con incavo avvolgente e bordi, ribaltabile
COD. ART. 170005
- Tavolino con incavo avvolgente e bordi, doppio attacco
COD. ART. 170010



- Divaricatore
COD. ART. 155025
Cod. Iso. 12.22.91.315 (N.L.)

Bascula 1020**COD. ART. 150452* (Ruote 300 mis. 45 cm)****COD. ART. 150830* (Ruote 600 mis. 45 cm)**

Cod. Iso. 12.22.18.009 (N.L.) / 18.09.18.012+Agg.

N° Rep 1393375/R

Carrozzina realizzata in lega di alluminio ad alta resistenza, dotata di sedile e schienale con imbottitura a media densità, braccioli avvolgenti, appoggiatesta morbido, regolabili e orientabile. Pedane con imbottitura, girevoli, regolabili ed elevabili in altezza.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Appoggiatesta regolabile in altezza, profondità, inclinabile e traslabile lateralmente
- Schienale reclinabile da 90° a 135° grazie a due pistoni
- Braccioli regolabili in altezza
- Sedile regolabile in larghezza da 41 a 51 cm
- Sedile regolabile in profondità da 46 a 51 cm
- Schienale regolabile in larghezza da 41 a 51 cm
- Ruote posteriori Ø 12" (304 mm) in PU SOFT
- Ruote anteriori 178x25 mm
- Pedane regolabili in altezza ed estensibili

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 41 a 51 cm
- Larghezza totale: da 72 a 82 cm
- Altezza seduta: da 41 a 50 cm
- Altezza braccioli: da 21 a 28 cm
- Altezza schienale: da 53 a 58 cm
- Altezza totale: 94 cm
- Profondità seduta: da 46 a 51 cm
- Profondità totale: 115 cm
- Portata: 125 kg
- Movimento basculante: 0°/+30°
- Peso carrozzina 42 kg



Versione con ruote Ø 24" (600 mm)

ACCESSORI

- Cuscinetti di spinta laterale
COD. ART. 155128
- Divaricatore imbottito e regolabile
COD. ART. 155030

Bascula 1030**COD. ART. 150010*** (Ruote 300 mis. 45 cm)**COD. ART. 150110*** (Ruote 600 mis. 45 cm)

Cod. Iso. 12.22.18.009 (N.L.) /18.09.18.012+Agg.

N° Rep. DM: 518150

Bascula imbottita, facilmente regolabile. Le parti che la compongono sono tutte facilmente estraibili.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Struttura basculante azionabile a pedale
- Maniglie di spinta regolabili in altezza
- Altezza sedile da terra regolabile in 3 posizioni
- Appoggia piedi regolabili in inclinazione
- Imbottiture appoggia polpacci regolabili in altezza, larghezza e profondità. Ribaltabili posteriormente per facilitare l'accesso all'utente
- Braccioli imbottiti regolabili in altezza e apribili per agevolare il trasferimento
- Tappezzeria in Dartex
- Appoggiatesta regolabile in altezza, inclinazione e profondità
- Ruote posteriori Ø 300 mm e anteriori Ø 200 mm

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 39 a 51 cm
- Larghezza totale: da 57 a 70 cm
- Altezza seduta: da 52 a 45 cm anteriormente e da 38 a 53 cm posteriormente
- Altezza braccioli: da 22 a 29,5 cm
- Altezza schienale: da 50 a 60 cm
- Altezza totale: 102 cm
- Profondità seduta: da 40 a 44 cm
- Profondità totale: 103 cm
- Portata: 120 kg
- Movimento basculante: -2°/+15°



Versione con
ruote Ø 24" (600 mm)

(*) codice indicativo di prodotto / variabile
in funzione delle misure

ACCESSORI

- Tavolo avvolgente ribaltabile
o con doppio attacco
COD. ART. 170005



- Cuscinetti di spinta laterale (Pz.)
COD. ART. 155100

- Divaricatore
COD. Art. 155000
Cod. Iso. 12.22.91.315 (N.L.)

Tramoggia



COD. ART. 150600 (Mis. 40 cm)

COD. ART. 150605 (Mis. 45 cm)

COD. ART. 150610 (Mis. 50 cm)

N° Rep 619869/R

E' indicata per persone che hanno un valido controllo del tronco, che tendono a scivolare su un fianco, che si siedono sul coccige anziché i glutei che rimangono a lungo in posizione sdraiata o semiseduta.



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Rivestimento in cordino
- Schienale avvolgente regolabile in inclinazione
- Pedana intera regolabile in altezza girevole lateralmente
- Braccioli regolabile in altezza
- Appoggiatesta multifunzionale

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 40 a 50 cm
- Larghezza totale: da 57 a 67 cm
- Altezza seduta: 50 cm
- Altezza braccioli: da 23 a 28 cm
- Altezza schienale: da 75 a 90 cm
- Altezza totale: da 117 a 130 cm
- Profondità seduta: da 40 a 44 cm
- Profondità totale: 115 cm
- Portata: 110 kg
- Movimento basculante: 0°/+30°

ACCESSORI



- Rivestimento imbottito - rimovibile
COD. ART. 155415



- Tavolo avvolgente a doppio attacco
COD. ART. 155315



- Divaricatore imbottito
COD. ART. 155015
Cod. Iso. 12.22.91.315 (N.L.)

Ciarli

**COD. ART. 150430* (Mis. 44 cm)**

Cod. Iso. 18.09.18.012+Agg.

N° Rep. DM: 518149/R

Seggiolone ortopedico basculante, particolarmente indicato per pazienti affetti da patologie neurologiche.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Imbottitura a semimemoria
- Rivestimento bielastico – sfoderabile in Dartex
- Sistema basculante
- Maniglione di spinta per l'accompagnatore
- Appoggiatesta a contenimento laterale – inclinabile attraverso pistone a gas
- Pedana unica con sistema di ammortizzazione per agevolare i trasferimenti
- Cintura di sicurezza a bretellaggio
- 5 ruote piroettanti di Ø 175 mm dotate di freno a pedale con ruota direzionale
- Tavolino con incavo

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 38 a 50 cm
- Larghezza totale: 67 cm
- Altezza seduta: da 45 a 56 cm
- Altezza braccioli: da 23 a 27 cm
- Altezza schienale: da 75 a 79 cm
- Altezza totale: da 119 a 124 cm
- Profondità seduta: 46 cm
- Profondità totale: 112 cm
- Portata: 105 kg

**ACCESSORI**

- Asta portaflebo
COD. ART. 146004



Ciarli 300

**COD. ART. 150530* (Mis. 44 cm)**

Cod. Iso. 12.22.18.012 (N.L.) / 18.09.18.012+Agg.

N° Rep. DM: 518149

Versione con ruote per uso esterno.

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure e configurazioni

HydroTilt



COD. ART. 150850

Cod. Iso. 18.09.18.012+Agg.



Una comoda e versatile poltrona che garantisce una corretta gestione della postura e delle pressioni corporee offrendo un massimo comfort.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Schienale: lo schienale garantisce la riduzione della pressione sulla zona di appoggio offrendo un comfort duraturo, grazie a un sostegno lombare semplice ma efficace sia che l'utente sia seduto in posizione dritta o inclinata.
- Massima riduzione della pressione: il cuscino da seduta utilizza la tecnologia WaterCell® di Careflex e rivestimenti traspiranti, che insieme garantiscono un continuo alleggerimento della pressione sulla zona di appoggio.
- 4 ruote girevoli di cui 2 dotate di freno. Le ruote posteriori dispongono di freni per arrestare il movimento.
- Rivestimenti rimovibili: per permettere l'uso della poltrona da parte di più utenti.
- Poggia gambe con meccanismo di regolazione indipendente: la tecnologia Reflexions® Foam inclusa nel poggia gambe garantisce un continuo alleggerimento della pressione sulle gambe e rende possibile regolare la seduta durante le diverse attività quotidiane.
- Profondità regolabile della seduta: per sfruttare al massimo la tecnologia WaterCell® dello schienale, la profondità della seduta può facilmente essere regolata in modo da assicurarsi che la zona pelvica dell'utente sia correttamente allineata con lo schienale, per evitare posture che sforzino la zona sacrale.

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: 45 cm - regolabile +/- 5 cm
- Larghezza totale: 73 cm
- Altezza seduta: 52 cm
- Altezza schienale: 80 cm
- Altezza totale: 106 cm
- Profondità seduta regolabile da 31 a 53 cm
- Profondità totale: 106 cm
- Raggio meccanismo basculamento: 22°



Imbottitura con sistema WaterCell®

Una speciale imbottitura in Foam realizzata in diverse densità e speciali camere contenenti acqua garantiscono un comfort ottimale di seduta.





■ Cintura pelvica imbottita
COD. ART. 156105

Mantiene il corretto posizionamento pelvico. L'imbottitura assicura il massimo comfort per l'utente



■ Cintura inguinale
COD. ART. 156115

Un supporto alla postura che garantisce l'ottimale posizionamento della zona pelvica ed evita che l'utente possa scivolare in avanti sul sedile



■ Cuscino sagomato collo
COD. ART. 156135

Grazie al suo spessore garantisce un controllo ottimale sui movimenti laterali della testa



■ Poggiatesta sagomato morbido
COD. ART. 156145

Un cuscino sagomato che può accomodare spalle, collo e testa, garantendo il massimo sostegno



■ Poggiatesta a cuscino morbido
COD. ART. 156150

Un cuscino ultra-morbido che si adatta alla forma della testa e delle spalle garantendo il massimo comfort



■ Schienale Countured
COD. ART. 156160

Garantisce un gentile sostegno laterale alla parte alta del tronco. Assicura una postura corretta e centrata grazie all'imbottitura sagomata, che non ostacola i movimenti dell'utente



■ Schienale Waterfall
COD. ART. 156165

Consiste in due cuscini lombari e in un cuscino per la testa che garantiscono una postura corretta e un alleggerimento della pressione sulle zone di appoggio



■ Supporti laterali
COD. ART. 156170

Sostegno toracico con altezza e larghezza regolabili. Disponibile in una sola forma e in una sola misura



■ Poggia gambe a contenimento laterale
COD. ART. 156205

Aiuta a mantenere le gambe in posizione centrata



■ Prolunga poggia gambe
COD. ART. 156210

Permette di allungare il poggia gambe a seconda delle esigenze dell'utente, nei casi in cui non è necessario l'utilizzo di un sostegno per i piedi



■ Poggia piedi imbottito
COD. ART. 156225

Prolungamento del poggia gambe che offre sostegno ai piedi. L'altezza è regolabile



■ Poggiapiedi ad inclinazione regolabile
COD. ART. 156230

Range di inclinazione di 30° per un ottimale sostegno dei piedi e fianchi per assicurarsi la postura più corretta



■ Cuscino poggiapiedi a mezzaluna
COD. ART. 156240

Per il massimo comfort o per accorciare la lunghezza dell'appoggio gambe. Si inserisce sul poggia piedi ad inclinazione regolabile



PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.gialdi.it



Carrozine imbottite professionali

GIALDI®

Lysandra Avant



COD. ART. 140710* (43 cm)

Cod. Iso. 12.21.06.003 (versione con wc estraibile)

Cod. Iso. 09.12.03.012 + 09.12.91.003 + 09.12.91.006 (N.L.) / 12.21.06.006 (versione senza wc)

N° Rep. DM 202520/R

Carrozzina imbottita con ruote grandi posteriori. Ideale per l'utente che grazie all'autospinta mantiene la corretta postura del tronco durante l'utilizzo. Facilita l'assistente nella spinta grazie alle impugnature poste sul retro ed è l'ideale per l'utilizzo professionale nei reparti ospedalieri, strutture e centri di riabilitazione.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio in acciaio verniciato
- Schienale reclinabile con leva ad azionamento posteriore
- Tappezzeria imbottita anatomica rivestita in similpelle
- Braccioli completi di spondina, estraibili
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Appoggiambraccioli regolabili in inclinazione
- Appoggiatesta girevole lateralmente
- Pedane regolabili in altezza e apribili
- Ruote posteriori Ø 24" x 1 3/8" (600 mm) antiforatura – con anello corrimano
- Ruote anteriori piroettanti Ø 8" (200 mm) antiforatura montate su forcella girevole

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 38 a 53 cm
- Larghezza totale: 60/75 cm
- Altezza seduta: 55 cm
- Altezza schienale: 52 cm
- Altezza totale: 93 cm
- Altezza braccioli: 23 cm
- Profondità totale: 110 cm
- Peso: 27Kg
- Portata: 120 Kg



Lysandra 200 Avant

COD. ART. 140740

- Modello realizzato con misura seduta di 60 cm
- Portata: 200 Kg

Lysandra Avant con sistema VDRIVE - configurazione Ospedaliera



COD. ART. 140910 (43 cm) + 165500 VDrive

COD. ART. 140930 (53 cm) + 165502 VDrive Hd

Carrozzina realizzata con una struttura dedicata per l'applicazione VDRIVE che permette di ridurre al minimo lo sforzo agli operatori che quotidianamente percorrono lunghe distanze con la carrozzina. Il motore azionabile da un comando manuale posto sulle maniglie di spinta posteriori agisce come un acceleratore sul dispositivo di trazione riducendo al minimo lo sforzo del personale incaricato alla movimentazione dei pazienti nei reparti ospedalieri

DATI TECNICI Sistema VDRIVE

- Velocità: 6 Km/h
- Salita superabile: 8°
- Autonomia: 15 Km
- Batterie: 2 x 12V 12 Ah
- Portata massima versione Standard: 135 Kg
- Portata massima versione HD: 200 Kg

PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI

- Colore del telaio
- Serigrafia sullo schienale con indicazioni del reparto



Comando di guida
per l'operatore

Blocco batteria
estraibile, ricaricabile

Schienale reclinabile

Braccioli estraibili

Sistema di trazione
VDrive

Anti-ribaltamento



Lysandra 280 Bariatrica



COD. ART. 140745

Cod. Iso. 12.22.18.015

Modello realizzato con struttura rinforzata e ruote maggiorate. Studiato per la movimentazione dei pazienti bariatrici. Lysandra 280 bariatrica è realizzabile con seduta interna di 60 e 70 cm con una portata complessiva a 280 kg.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio rinforzato in acciaio verniciato
- Schienale reclinabile con leva ad azionamento posteriore
- Tappezzeria imbottita anatomica rivestita in similpelle
- Braccioli completi di spondina, estraibili
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Appoggiambraccioli regolabili in inclinazione
- Appoggiatesta girevole lateralmente
- Pedane regolabili in altezza e apribili
- Ruote posteriori Ø 24" x 1 3/4" (600 mm) con anello corrimano
- Ruote anteriori piroettanti Ø 280 x 2.50 montate su forcella girevole rinforzata

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: 60/70 cm
- Larghezza totale: 80 cm
- Altezza seduta: 55 cm
- Altezza schienale: 52 cm
- Altezza totale: 93 cm
- Altezza braccioli: 23 cm
- Profondità totale: 116 cm
- Peso: 35 Kg
- Portata: 280 Kg



Selene Avant

**COD. ART. 141100***

Cod. Iso. 12.21.09.003 (versione con wc estraibile)

Cod. Iso. 09.12.03.012 + 09.12.91.003 + 09.12.91.006 (N.L.) / 12.21.09.006 (versione senza wc)

N° Rep. DM 202517

Carrozzina imbottita con ruote grandi per autospinta anteriori. Ideale per gli spostamenti anche in spazi ristretti, poiché le ruote grandi anteriori riducono notevolmente il raggio di rotazione.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio in acciaio verniciato
- Schienale reclinabile con leva ad azionamento posteriore
- Tappezzeria imbottita anatomica rivestita in similpelle
- Braccioli completi di spondina, estraibili
- Freni di stazionamento sulle ruote anteriori
- Appoggiagambe regolabili in inclinazione
- Appoggiapolpaccio girevole lateralmente
- Pedane regolabili in altezza e apribili
- Ruote anteriori Ø 24" x 1 3/8" (600 mm) antiferatura – con anello corrimano
- Ruote posteriori piroettanti Ø 8" (200 mm) antiferatura montate su forcella girevole

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 38 a 53 cm
- Larghezza totale: 60/75 cm
- Altezza seduta: 55 cm
- Altezza schienale: 52 cm
- Altezza totale: 93 cm
- Altezza braccioli: 23 cm
- Profondità totale: 96 cm
- Peso: 23,5 Kg
- Portata: 120 Kg



Esempi di personalizzazioni



(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

Saturnia 300 Avant



COD. ART. 140555* (Mis. 43 cm)

Cod. Iso. 09.12.03.006 + 09.12.91.003 + 09.12.91.006 (N.L.) / 12.21.03.006 + 12.24.21.103

Carrozzina imbottita per movimentazione sia in ambienti interni che esterni. Ideale per soggetti non deambulanti la cui movimentazione è affidata agli operatori o caregiver, che vengono facilitati dalle impugnature dello schienale per il controllo della guida durante la movimentazione.



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio in acciaio verniciato
- Schienale reclinabile con leva ad azionamento posteriore
- Tappezzeria imbottita anatomica rivestita in similpelle
- Braccioli completi di spondina, estraibili
- Freni di stazionamento sulle ruote anteriori ad azionamento manuale
- Appoggiagambe regolabili in inclinazione
- Appoggiapolpaccio girevole lateralmente
- Pedane regolabili in altezza e apribili
- Ruote anteriori fisse Ø 300 mm soft - antiforatura
- Ruote posteriori piroettanti Ø 8" (200 mm) soft - antiforatura

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 38 a 53 cm
- Larghezza totale: 57/72 cm
- Altezza seduta: 55 cm
- Altezza schienale: 52 cm
- Altezza totale: 93 cm
- Altezza braccioli: 23 cm
- Profondità totale: 96 cm
- Peso: 23,5 Kg
- Portata: 120 Kg

Saturnia 200 Avant



COD. ART. 140410* (Mis. 43 cm)

Cod. Iso. 12.21.03.006 + 12.24.21.103

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Ruote anteriori fisse Ø 200 mm soft - antiforatura
- Ruote posteriori piroettanti Ø 200 mm soft - antiforatura



(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

Pegaso



COD. ART. 144000 (Mis. 43 cm)

N° Rep. DM 1702672/R

Grazie alla sua semplicità, robustezza e praticità d'uso è un prodotto estremamente comodo per il trasferimento pazienti all'interno di reparti ospedalieri, strutture geriatriche e sale d'attesa.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio in acciaio verniciato
- Schienale e seduta fissi
- Tappezzeria in nylon ad alta resistenza
- Braccioli completi di spondina, fissati al telaio
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Pedane fisse in nylon, ribaltabili
- Ruote anteriori fisse Ø 300 mm soft - antifuoratura
 - Ruote posteriori piroettanti Ø 125 mm con freno di stazionamento



DATI TECNICI

- Larghezza seduta: 43 cm
- Larghezza totale: 59 cm
- Altezza seduta: 50 cm
- Altezza schienale: 40 cm
- Altezza totale: 92 cm
- Altezza braccioli: 23 cm
- Profondità totale: 95 cm
- Peso: 14 Kg
- Portata: 120 Kg

PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI

- Sistema antifurto con chiave di sicurezza
- Logo personalizzato sulla tappezzeria
- Attacco asta porta-flebo
- Attacco porta-bombola ossigeno
- Ruote piroettanti posteriori maggiorate
- Tasca porta documenti posteriore



Tasca porta documenti posteriore

Sistema Antifurto

COD. ART. 845080 (blocco antifurto a gettone)

COD. ART. 845081 (blocco antifurto con moneta da 1 o 2,00 €)

COD. ART. 845084 (blocco antifurto con scheda magnetica)

Particolarmente indicato per questo modello di carrozzina, il sistema antifurto è composto da un lucchetto fissato al telaio e da una guida fissata al muro dalla quale escono le catenelle di aggancio.

L'operatore munito di apposita chiave, preleva la carrozzina per l'utilizzo e al termine la deposita nel/i corner agganciando la catenella.

Attraverso questo semplice ma funzionale sistema, si riesce a garantire l'ordine, la disponibilità e l'esatto controllo delle carrozzelle in utilizzo.





- Tavolino con incavo avvolgente e bordi
COD. ART. 170005
Cod. Iso. 12.21.09.106



- Tavolino con incavo in plexiglass
COD. ART. 170012 (piccolo)
COD. ART. 170013 (grande)
Cod. Iso. 12.21.09.106



- Tavolino con incavo avvolgente e bordi, imbottito
COD. ART. 170027
Cod. Iso. 12.22.91.715



- Tavolino con incavo avvolgente e bordi, imbottito, XL doppio attacco
COD. ART. 170028
Cod. Iso. 12.22.91.715



- Schienale prolungato appoggiatesta
COD. ART. 145400
Cod. Iso. 12.21.09.112
Cod. Iso. 09.12.91.012 (N.L.)



- Protezione laterale parietale bilaterale
COD. ART. 145500
Cod. Iso. 12.24.21.115



- Cuscinetto di spinta per il tronco (pz)
COD. ART. 145300
Cod. Iso. 12.24.06.109
Cod. Iso. 09.12.91.018 (N.L.)



- Divaricatore imbottito regolabile
COD. ART. 145200
Cod. Iso. 12.24.06.106



- Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili
COD. ART. 145700
Cod. Iso. 12.21.09.127



- Braccioli regolabili in altezza
COD. ART. 145600
Cod. Iso. 12.24.06.118

Disponibile
solo per
modelli
Selene e
Lisandra



- Sistema di spinta unilaterale
COD. ART. 145000
Cod. Iso. 12.24.06.103

Oltre all'elenco degli aggiuntivi disponibili per ogni modello di carrozzelle imbottite, Gialdi offre una serie di migliorativi a richiesta.



- Gruppo Appoggiagambe reg. in altezza, girevoli lateralmente ed estraibili. Applicabile al Modello Lysandra, il gruppo appoggia gambe reg. in altezza, girevoli lateralmente ed estraibili consente agli operatori di poter gestire con maggiore facilità il posizionamento dell'utente sulla carrozzina dalla posizione eretta alla posizione seduta. Comodo anche per l'accessibilità in ambienti ridotti o per l'attività fisioterapica.



Versione personalizzata completa di

- Porta bombola ossigeno
- Asta portaflebo
- Sistema antifurto



- Regolazione inclinazione con pistone a gas



- Porta bombola ossigeno



- Targhetta personalizzata



- Sistema Antifurto: Esempio di Applicazione del sistema Antifurto. Oltre che prevenire il furto del dispositivo è anche uno strumento ideale per organizzare in modo pratico e ordinato le carrozzine all'interno della struttura.



Carrozze imbottite domiciliari

GIALDI®

Lysandra Easy



COD. ART. 140800 (Mis. 43 cm)

Cod. Iso. 09.12.03.012 + 09.12.91.003 + 09.12.91.006 (N.L.)

Carrozzina imbottita con ruote grandi posteriori. Ideale per l'utente che grazie all'autospinta mantiene la corretta postura del tronco durante l'utilizzo. Facilita l'assistente nella spinta grazie alle impugnature poste sul retro ed è ideale per l'uso domiciliare.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio in acciaio verniciato
- Schienale reclinabile con sistema a molla e leve di regolazioni laterali, permettono la regolazione da parte del paziente
- Tappezzeria imbottita anatomica rivestita in similpelle
- Braccioli completi di spondina, ribaltabile
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Appoggiambraccioli regolabili in inclinazione
- Appoggiatesta girevole lateralmente
- Pedane regolabili in altezza e apribili
- Ruote posteriori estraibili Ø 24" x 1/8" (600 mm) antiforatura – con anello corrimano
- Ruote anteriori piroettanti Ø 8" (200 mm) antiforatura montate su forcella girevole

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 39 a 53 cm
- Larghezza totale: 62/76 cm
- Altezza seduta: 50 cm
- Altezza schienale: 55 cm
- Altezza totale: 104 cm
- Altezza braccioli: 23 cm
- Profondità totale: 106 cm
- Peso: 27 Kg
- Portata: 120 Kg



Selene Easy



COD. ART. 141200 (mis. 43)

Cod. Iso. 09.12.03.012 + 09.12.91.003 + 09.12.91.006 (N.L.)

Carrozzina imbottita con ruote ad autospinta anteriori. Ideale per gli spostamenti anche in spazi ristretti, poiché le ruote grandi anteriori riducono notevolmente il raggio di rotazione.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Ruote anteriori estraibili Ø 24" x 1/8" (600 mm) antiforatura – con anello corrimano
- Ruote posteriori piroettanti Ø 8" (200 mm) antiforatura montate su forcella girevole

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 39 a 53 cm
- Larghezza totale: 62/76 cm
- Altezza seduta: 50 cm
- Altezza schienale: 55 cm
- Altezza totale: 104 cm
- Altezza braccioli: 23 cm
- Profondità totale: 96 cm
- Peso: 27 Kg
- Portata: 120 Kg



Saturnia 200 Easy



COD. ART. 140500* (Mis. 43 cm)

Cod. Iso. 12.21.03.006 + 12.24.21.103

N° Rep. DM 459484/R

Carrozzina imbottita adatta per consentire gli spostamenti a soggetti non deambulanti che necessitano l'aiuto di un accompagnatore. Facilita l'assistente nella spinta grazie alle impugnature poste sul retro ed è l'ideale per l'uso domiciliare.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio in acciaio verniciato
- Schienale reclinabile con sistema a molla e leve di regolazioni laterali, permettono la regolazione da parte del paziente
- Tappezzeria imbottita anatomica rivestita in similpelle
- Braccioli completi di spondina, ribaltabile
- Appoggiamanche regolabili in inclinazione
- Appoggipolpaccio girevole lateralmente
- Pedane regolabili in altezza e apribili
- Quattro ruote diam. 200mm di cui due anteriori con freno azionabile a mano

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: da 39 a 53 cm
- Larghezza totale: 55/69 cm
- Altezza seduta: 50 cm
- Altezza schienale: 55 cm
- Altezza totale: 104 cm
- Altezza braccioli: 23 cm
- Profondità totale: 91 cm
- Peso: 25 Kg
- Portata: 120 Kg



Saturnia 100 Easy



COD. ART. 140300 (mis. 43)

Cod. Iso. 09.12.03.012 + 09.12.91.003 + 09.12.91.006 (N.L.) / 12.21.03.006

N° Rep. DM 1694625/R

Versione con ruote proiettrici.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Quattro ruote proiettrici diam. 100mm di cui due posteriori con freno a pedale
- Larghezza totale: 59 cm (nell'articolo con misura 43)



AGGIUNTIVI COMPATIBILI vedi a pag 52

(*) codice indicativo di prodotto / variabile in funzione delle misure

Cilix Easy



COD. ART. 140100

Cod. Iso. 09.12.03.006 (N.L.) / 12.21.03.003

N° Rep. DM 486533

Cilix Easy è una poltroncina indicata per l'uso domiciliare per gli spostamenti da parte dell'accompagnatore, talvolta usata anche in autonomia utilizzando la mobilità residua degli arti inferiori. Comoda per l'assistente, facilitato nella spinta grazie alle maniglie posteriori.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio in acciaio verniciato
- Braccioli ribaltabili posteriormente
- Gruppo pedana girevole lateralmente ed estraibile
- Pedane regolabili in altezza, apribili
- Quattro ruote piroettanti diam. 100mm. Quelle posteriori sono dotate di freno a pedale

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: 45 cm
- Larghezza totale: 56 cm
- Altezza seduta: 50 cm
- Altezza totale: 90 cm
- Profondità totale: 45 cm
- Peso: 8.5 Kg
- Portata: 110 Kg



Cilix SR Easy



COD. ART. 140110 (mis. 43)

Cod. Iso. 09.12.03.003 (N.L.) / 09.01.03.003

N° Rep. DM 459484

Poltroncina con servizio wc. Grazie ai braccioli, aiuta l'utente ad alzarsi e a mantenere la stabilità in posizione seduta.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Telaio in acciaio verniciato
- Braccioli fissi
- Puntali di appoggio al terreno antiscivolo

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: 45 cm
- Larghezza totale: 56 cm
- Altezza seduta: 50 cm
- Altezza totale: 90 cm
- Profondità totale: 45 cm
- Peso: 8.5 Kg
- Portata: 110 Kg





Carrozzone speciali per trasporto

GIALDI®

Metis e Metis Plus Aluminium



COD. ART. 130010 Metis (Mis. 42 cm)

COD. ART. 130020 Metis (Mis. 4cm 8)

COD. ART. 130600 Metis Plus Aluminium (Mis. 42 cm)

COD. ART. 130610 Metis Plus Aluminium (Mis. 48 cm)

Ideate per il superamento di barriere architettoniche. Il sistema a portantina estraibile consente agli accompagnatori/operatori di effettuare il trasporto della persona disabile in sicurezza e in modo bilanciato.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Struttura pieghevole a doppia crociera in acciaio e alluminio
- Tappezzeria in nylon ad alta resistenza
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Sistema a portantina
- Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole lateralmente ed estraibile
- Ruote posteriori Ø 12 ½" x 2 ¼" (300 mm) antiforatura
- Ruote anteriori piroettanti Ø 7" (175 mm) antiforatura, montate su forcella girevole

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: 42 - 48 cm
- Altezza braccioli: 23 cm
- Altezza seduta: 50 cm
- Altezza schienale: 40 cm
- Altezza totale: 90 cm
- Portata: 110 kg



Metis

- Larghezza chiusa: 28 cm
- Larghezza totale: 55,5 - 61,5 cm
- Peso: 15 kg



Metis

Metis Plus Aluminium

- Larghezza chiusa: 25,5 cm
- Larghezza totale: 53 - 59 cm
- Profondità: 103 cm
- Peso: 13,6 kg



Metis Plus Aluminium



Metis Plus Alluminum
soli cm 25,5 di ingombro totale

Metis Fix

**COD. ART. 130700**

N° Rep. DM: 440115

Carrozzina con portantina a telaio fisso con predisposizione di fissaggio al pianale dei veicoli.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Struttura fissa in acciaio
- Tappezzeria in nylon ad alta resistenza
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Sistema a portantina
- Gruppo pedana estraibile
- Ruote posteriori Ø 12 1/2" x 2 1/4" (300 mm) antiforatura
- Ruote anteriori piroettanti Ø 7" (175 mm) antiforatura, montate su forcella girevole

DATI TECNICI

- Larghezza seduta: 43 cm
- Larghezza totale: 57 cm
- Altezza braccioli: 23 cm
- Altezza seduta: 50 cm
- Altezza schienale: 40 cm
- Altezza totale: 90 cm
- Profondità: 105 cm
- Peso: 18,5 kg
- Portata: 110 kg

Versione completa
di cintura a
bretellaggio 4 punti
e schienale prolungato



ACCESSORI



- Sistema di fissaggio a pavimento 10G (Me.Ber)
COD ART. 135250



- Cintura a bretellaggio 4 punti per Metis Fix
COD ART. 135215
- Schienale prolungato per Metis Fix
COD ART. 115025





Carrozine speciali aeroporto

GIALDI®



Saturnia 300 Areoporto - Selene Areoporto

COD. ART. 141313 (Selene Areoporto)

COD. ART. 140565 (Saturnia 300 Areoporto)

In collaborazione con importanti aeroporti italiani realizziamo speciali carrozzine con accorgimenti dedicati per il trasferimento di pazienti all'interno degli aeroporti.

Saturnia e Selene versione Areoporto sono state realizzate con uno speciale sistema portavaligia che consente un trasferimento dell'utente in completa sicurezza e facilità. Grazie ai freni posti sulle maniglie posteriori l'accompagnatore può facilmente controllare l'ausilio anche in discesa.

Il telaio fisso garantisce un'ottima robustezza del prodotto nel tempo.



Selene - Aeroporto

DATI TECNICI

- Mis. Seduta: cm 43/48/53
- Larghezza totale Saturnia 300 - Aeroporto: 57/72 cm
- Larghezza totale Selene - Aeroporto: 60/75 cm
- Lunghezza: 96 cm
- Portata: 120 Kg.
- Portata portavaligia: 15 Kg.

Maniglione di spinta
posteriore dotato di freni per
accompagnatore

Appoggiagambe
regolabili
in inclinazione per
pazienti che devono
mantenere la gamba
distesa

Sistema portavaligia
estraibile, permette
un pratico
alloggiamento del
bagaglio fino a 15kg.



Ruote anteriori
con freno a
tamburo



Saturnia 300 - Aeroporto

Metis Aereo

COD. ART. 144500

Carrozzina speciale realizzata per consentire il trasporto del paziente nella corsia interna dell'aeromobile. Costruita con misura di ingombro totale in larghezza di soli cm 39 permette una comoda movimentazione attraverso il corridoio garantendo di effettuare il trasferimento laterale sul sedile passeggero.

**DATI TECNICI**

- Mis. Seduta: 39 cm
- Larghezza totale: 39 cm
- Lunghezza: 80 cm
- Portata: 120 Kg
- Freni: a pedale



Venere - Configurazione Aeroportuale

COD. ART. 100030

Carrozzina pieghevole con ruote grandi posteriori a configurazione personalizzabile per esigenze aeroportuali.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Struttura telaio in acciaio verniciato
- Tappezzeria in similpelle facilmente igienizzabile
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Braccioli estraibili
- Gruppo pedana regolabile in altezza, girevole lateralmente ed estraibile
- Ruote anteriori piroettanti Ø 8" (200 mm) antiforatura, montate su forcella girevole
- Ruote posteriori Ø 24"x1 - 3/8" (600 mm) antiforatura - con anello corrimano

DATI TECNICI

- Dimensioni seduta disponibili: 41/43/46/50/55 cm
- Peso: 18 - 22 Kg

**PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI**

- Colore del telaio
- Serigrafia sullo schienale con logo cliente
- Ruote posteriori dotate di freno a tamburo azionabile con leve poste sulle maniglie per l'accompagnatore
- Bloccaggio del telaio per evitare di renderlo pieghevole
- Applicazione sistema antifurto
- Pedane girevoli lateralmente con sistema che evita di poterle estrarre completamente



Personalizzazione del colore telaio e serigrafia personalizzata sulla tappezzeria posteriore

**Lysandra Avant con sistema VDRIVE
configurazione Aeroportuale****COD. ART. 140910 (cm 43) + 165500 VDrive****COD. ART. 140930 (cm 53) + 165502 VDrive Hd**

Carrozzina realizzata con una struttura dedicata per l'applicazione VDRIVE che permette di ridurre al minimo lo sforzo agli operatori che quotidianamente percorrono lunghe distanze con la carrozzina.

Il motore azionabile da un comando manuale posto sulle maniglie di spinta posteriori agisce come un acceleratore sul dispositivo di trazione riducendo al minimo lo sforzo del personale incaricato al trasporto.

DATI TECNICI

- Velocità: 6 Km/h
- Salita superabile: 8°
- Autonomia: 15 Km
- Batterie: 2 x 12V 12 Ah
- Portata massima versione Standard: 135 Kg
- Portata massima versione HD: 200 Kg

**PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI**

- Colore del telaio
- Serigrafia sullo schienale con logo cliente

Schienale reclinabile

Braccioli estraibili

Comando di guida
per l'operatoreBlocco batteria
estraibile, ricaricabile

Anti-ribaltamento

Sistema di trazione
VDrive



Rampe

Rampe Deluxe Quick2go



Cod. Iso: 18.30.15.006 (N.L.)

Fornite in coppia, realizzate in alluminio sono ideali per il superamento di ostacoli come gradini e per consentire l'accesso delle carrozzine sull'autoveicolo, leggere da trasportare e pratiche grazie ai comodi manici di presa.




COD. ART.	Tipologia	Lunghezza (cm)	Larghezza interna (cm)	Peso (Kg.)	Portata (Kg.)
505014	Fissa	110	21	6,8	300
505015	Telescopica	110-200	19	13	300
505016	Telescopica	110-285	17	18,6	260

Rampa Basic Telescopica



Cod. Iso: 18.30.15.006 (N.L.)

Fornite in coppia, realizzate in alluminio sono ideali per il superamento di ostacoli come gradini e per consentire l'accesso delle carrozzine sull'autoveicolo, leggere da trasportare e pratiche grazie ai comodi manici di presa.




COD. ART.	Tipologia	Lunghezza (cm)	Larghezza interna (cm)	Peso (Kg.)	Portata (Kg.)
505012	Telescopica	121-214	14,5	8,8	260

Rampa Deluxe Quick2go – “Unica Pieghevole”



Cod. Iso: 18.30.15.003 (N.L.)

Questo modello di rampa a profilo unico permette il carico utilizzando tutta la superficie utile di appoggio consentendo quindi anche il trasporto di dispositivi a 3 ruote. Pieghevole, è dotata di pratica maniglia per il trasporto.



COD. ART.	Tipologia	Lunghezza (cm)	Larghezza interna (cm)	Peso (Kg.)	Portata (Kg.)
505000	Unica Pieghevole	180	71,5	13,9	300

Rampe Deluxe Quick2go – “Uniche Fisse”



Rampe a profilo unico che permettono il carico utilizzando tutta la superficie interna di appoggio consentendo quindi anche il trasporto di dispositivi a 3 ruote o per rendere semplicemente più pratico il trasporto.

Ideale quando l'ostacolo è permanente (esempio gradini) e la rampa rimane costantemente ferma appoggiata.




COD. ART.	Tipologia	Lunghezza (cm)	Larghezza interna (cm)	Peso (Kg.)	Portata (Kg.)
505017	Fissa	120	75	4,5	300
505018	Fissa	180	75	6,5	300
505019	Fissa	240	75	9	300
505020	Fissa	300	75	11	300

Rampe componibili in KIT



Ideali per superare un piccolo ostacolo, un gradino, un dislivello soprattutto all'interno e all'esterno della propria abitazione.



COD. ART.	Tipologia	Altezza superabile (cm)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Peso (Kg.)	Portata (Kg.)
505055	Fissa comp.	1,1	8	80	0,5	250
505056	Fissa comp.	2,2	16	80	1,5	250
505057*	Fissa comp.	3,3	24	80	3,5	250
555058*	Fissa comp.	4,4	32	80	6,4	250
555059*	Fissa comp.	5,5	40	80	9,5	250
555060*	Fissa comp.	6,6	48	80	13,5	250

*In questo modello è inclusa la fornitura di Mastice per il fissaggio delle parti



Sistemi Pesapersona

GIALDI®

Pesapersona con sedia Mod. DE5



COD. ART. 716001

CND. V0399

Nr. Repertorio: 675789/R

Pesapersona dotata di sedia con ruote per gli spostamenti. Realizzata in acciaio verniciato, braccioli e appoggiatesta ribaltabili, maniglione posteriore imbottito per facilitare gli spostamenti.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Bilancia con funzioni di Peso, Tara, Indice Massa Corporea (BMI), Blocco del peso, Azzeramento Automatico, Autoff programmabile

DATI TECNICI

- Dimensioni Ingombro: 62x84xh.100 cm
- Larghezza seduta: cm 54x40
- H.Seduta da terra: cm 58
- Display Primario: LCD con indicazione del peso a 5 cifre – (divisione 100g)
- Display secondario: LCD Altezza/MBI Multiriga a 3 cifre
- Batterie: ricaricabili (40hr.) durata con alimentatore esterno
- Peso: 20Kg.
- Portata: 300kg.
- Certificazione: Direttiva metrica NAWI Classe di Precisione III – DM Classe Im -



Pesapersona a pedana Mod. RW



COD. ART. 716010

CND. V0399

Nr. Repertorio: 675947/R

Pesapersona realizzata con una robusta piattaforma in acciaio verniciato con doppia rampa di salita, completa di cavo di connessione base/indicatore di peso 2mt, visore in Abs. Dotata inoltre di ruotine laterali per la movimentazione verticale, maniglia di presa, piedini regolabili, livella.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Bilancia con funzioni di Peso, Tara, Indice Massa Corporea (BMI), Blocco del peso, Azzeramento Automatico, Autoff programmabile.

DATI TECNICI

- Dimensioni Ingombro: 88x115xh.80 cm
- Display Primario: LCD con indicazione del peso a 5 cifre – (divisione 100g)
- Display secondario: LCD Altezza/MBI Multiriga a 3 cifre
- Batterie: ricaricabili (40hr.) durata con alimentatore esterno
- Peso: 24Kg.
- Portata: 300kg.
- Certificazione: Direttiva metrica NAWI Classe di Precisione III – DM Classe Im



ACCESSORI



■ Display Stand
COD. ART. 716015



■ Corrimano
COD. ART. 716016

Pesapersona Portatile Elettronica con Statimetro RH



COD. ART. 716020

CND. V0399

Nr. Repertorio: 675907/R

Pesapersona realizzata con una pedana antiscivolo e visore in Abs a tripla lettura. Dotata di statimetro telescopico manuale, ruote per lo spostamento e piedini regolabili antiscivolo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Bilancia con funzioni di Peso, Tara, Indice Massa Corporea (BMI), Blocco del peso, Azzeramento Automatico, Autoff programmabile.

DATI TECNICI

- Dimensioni Ingombro: 55x55xh.116 cm
- Display Primario: LCD con indicazione del peso a 5 cifre – (divisione 100g)
- Display secondario: LCD Altezza/MBI Multiriga a 3 cifre
- Batterie: ricaricabili (40hr.) durata con alimentatore esterno
- Peso: 26Kg.
- Portata: 300kg.
- Certificazione: Direttiva metrica NAWI Classe di Precisione III – DM Classe Im



Pesapersona meccanica professionale con piantana R150A



COD. ART. 716025

CND. V0399

Nr. Repertorio: 210385/R

Pesapersona in robusta fusione di alluminio verniciato con sistema di pesata a doppia molla temperata completa di una comoda piantana per visualizzare meglio il peso raggiunto.

DATI TECNICI

- Dimensioni Ingombro: 27x40xh.90 cm
- Peso: 5 Kg.
- Portata: 150kg.



Pesapersona meccanica professionale 960A



COD. ART. 716028

CND. V0399

Nr. Repertorio: 210385

Pesapersona in robusta fusione di alluminio verniciato con sistema di pesata a doppia molla temperata.

DATI TECNICI

- Dimensioni Ingombro: 30x43xh.33 cm
- Peso: 5 Kg.
- Portata: 150kg.

